

# Glass Door Hinge


ガラスドア用ヒンジ



# ガラスドア用ヒンジ


## ゼロポジション調整

ガラスドアを閉じた状態で戸先角度を片側に約5°ずつ調整が可能です。また都度開閉しながら調整するなどの手間がかからず、簡単に角度調整ができます。

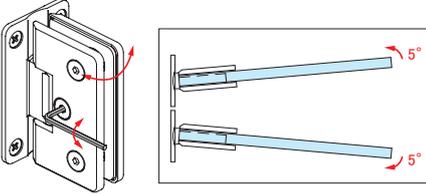


## 対応扉について

ヒンジ2枚で扉重量60kg、扉幅は900mmまで対応可能ですので、バリアフリーの扉にもご使用いただけます。



## セルフクローズ機能・開扉簡易保持機能

ガラスドアは約20°開いた状態から自閉し、90°開いた状態で簡易保持します。

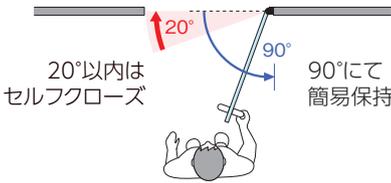

## 細枠にも取付け可能

No.140L-35が新登場。既存のNo.140に対し、ベース幅が33mmとスリムなので、35mmの細枠に取付けが可能です。



NEW

NEW



No.140L-35



No.140L



No.140T



No.141

用途 バスルーム・シャワーブースのガラスドア  
材質 ステンレス鍍鋼 SCS13  
扉寸法 DH2300×DW900mm  
(DH2100mmまでは2枚、DH2100mmを超える場合は3枚以上でガラスの反りに対応してください。)

ガラス厚 8、10、12mm (No.140L-35は8、10mm)  
扉重量 60kgまで/2ヶ  
付属部品 六角レンチ、パッキン、スペーサー  
※片開きガラスドア推奨です。  
※蝶番およびガラスドアを保護するため、戸当りを設けてください。  
※特注色対応可能です。





戸当り側へ調整を行ってください。

## No.140L L型ガラスドア用ヒンジ (壁取付)

付属ネジ 六角穴付き皿ボルト6×15mm (ガラス)  
皿小ネジM5×12mm (壁、枠)

¥20,900 (税込¥22,990)



寸法表 (mm)

Gt	P	A1	A2	A3	B
8	2	5	3	21	1
10	1	6	4	21	1
12	1	6	6	23	0

※Gt: ガラス厚, P: パッキン厚




鏡面




ヘアライン

### ガラスカット寸法

チリ8mmの場合



チリ4mmの場合





**NEW**

## No.140L-35 L型ガラスドア用ヒンジ (枠取付)

付属ネジ 六角穴付き皿ボルトM6×15mm (ガラス)  
皿小ネジM5×12mm (枠)

¥19,000 (税込¥20,900)



寸法表 (mm)

Gt	P	A1	A2	A3	B
8	2	5	3	21	1
10	1	6	4	21	1

※Gt: ガラス厚, P: パッキン厚




鏡面




ヘアライン

### ガラスカット寸法

チリ8mmの場合





チリ4mmの場合



## No.140T T型ガラスドア用ヒンジ (壁取付)

付属ネジ 六角穴付き皿ボルト6×15mm (ガラス)  
皿小ネジM5×12mm (壁、枠)

¥20,900 (税込¥22,990)



寸法表 (mm)

Gt	P	A1	A2	A3	B
8	2	5	3	21	1
10	1	6	4	21	1
12	1	6	6	23	0

※Gt: ガラス厚, P: パッキン厚




鏡面




ヘアライン

### ガラスカット寸法

チリ8mmの場合





チリ4mmの場合



## No.141 ガラスドア用ヒンジ (ガラス取付)

付属ネジ 六角穴付き皿ボルト6×15mm

¥25,300 (税込¥27,830)




寸法表 (mm)

Gt	P	A1	A2	A3	B
8	2	5	3	21	1
10	1	6	4	21	1
12	1	6	6	23	0

※Gt: ガラス厚, P: パッキン厚

### ガラスカット寸法



鏡面



ヘアライン