

Hinged Door Hardware

No.558-3 スーパータイト (開きドア用)




優れた遮光性能

気密材の形状により、ゴムが床面へ追従するため光漏れを防ぐことができます。またフローリングやカーペットなど様々な床への対応が可能です。幅広くお使いいただけます。



2mm程度の押し込みでストローク

調整ボルトが2mm程度押し込まれることで、気密材が17mmストロークします。扉が閉まる間に気密材が落下するため、ゴムの引きずりやゴムの摩耗を軽減することができます。

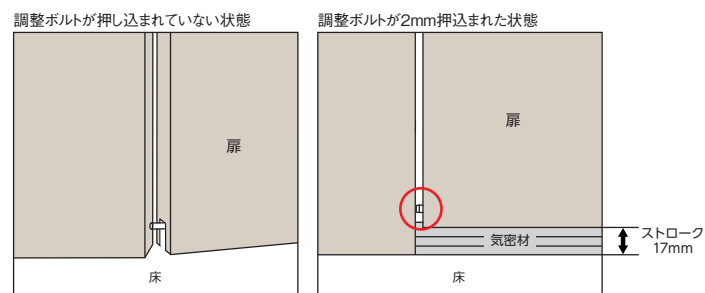

簡単調整

プラスドライバーを使用することで、調整ボルトの寸法の調整ができます。扉と枠のチリ寸法に合わせて対応できます。



耐久性に優れ安心

本製品は、実装扉における連続開閉20万回の耐久試験をクリアしており、優れた耐久性を実現しています。



ドア下部の隙間をシャットアウト

スーパータイト® 開きドア用

用途 ドア下部と床との隙間を塞ぐシール材

材質 本体：アルミニウム

シール材：合成ゴム

仕上 本体：シルバー

シール材：黒


扉厚 No.558-3, No.558-3LS : 33mm以上

No.558-3LW : 36mm以上

アンダーカット 10~15mm

特長 開扉時には収納された状態の気密材が、
ドアを閉めると自動的に床に降ります。


扉幅	L	切断可能寸法
270 ~ 500	受注生産	切断不可
501 ~ 850	850	350
851 ~ 1100	1100	250
1101 ~ 1500	受注生産	切断不可

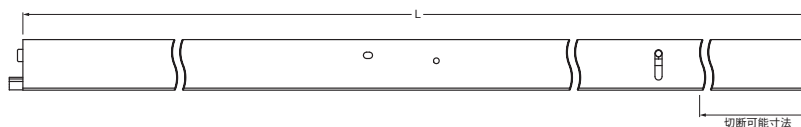

No.558-3




No.558-3LS



※左右勝手があります。写真は左勝手

No.558-3LW



〈付属品〉


●受金具

用途 枠の補強金具。
調整ボルト(ロッド棒)が
当たる位置の枠側に取付けます。

材質 ステンレス鋼 SUS304

仕上 パレル研磨

付属ネジ 皿タッピンネジ4×16mm



●吊金具

用途 No.558-3に使用。
吊金具を本体の両端に差込み、
小口に付属ネジで取付けます。

材質 ステンレス鋼 SUS304

仕上 パレル研磨

付属ネジ 皿タッピンネジ4×16mm

※2個1組です。

※ご使用の際は、スーパータイト本体L寸法
から、金具の厚み4mm(2mm×2)を差し
引いてください。

