


取付図

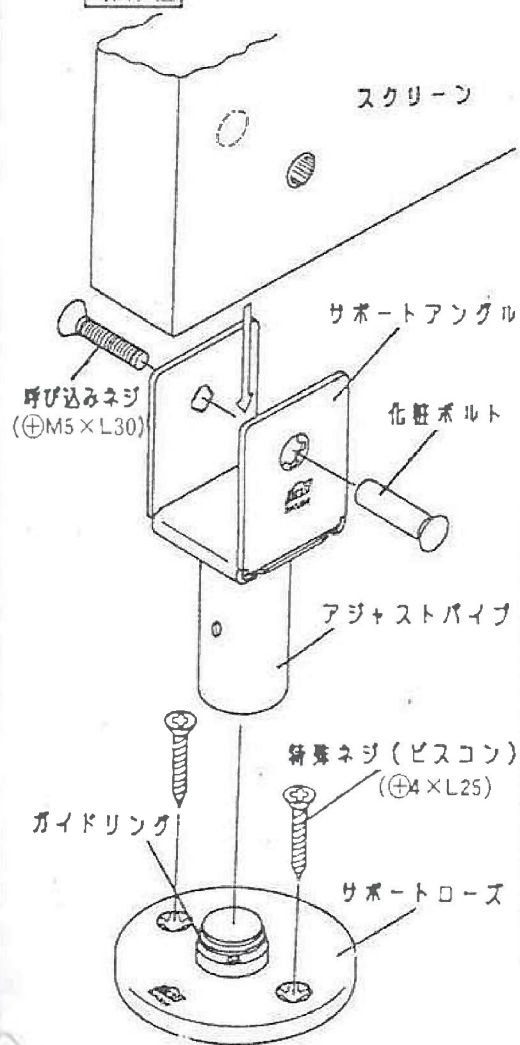

1. スクリーンには、前もって右図の位置に穴をあけてください。

(注) サポートアングルの穴をガイドにして、穴をあけないで下さい。




図 1

2. 化粧ボルトは、サポートアングルの面にフラットになるまで、入れて下さい。

(注) 木片・プラスチックハンマー等キズの付かない物で、打ち込んで下さい。




図 2

3. 特殊ネジ(ビスコン)を締める時、下穴(φ3.4・深さ25)をあけ、その後にドライバーで締め付けて下さい。




図 3

4. スクリーンの高さはアジャストパイプを回して、高さを調整して下さい。

(上下調整)
50mm/m~70mm/m
(床面より金具下面まで)




図 4

特徴

- 化粧ボルトは、フラットになり、すっきりしたデザインになっています。又、一人でも取付けが出来るように、化粧ボルトの抜け止め、回転止めの機能が付いています。
- サポートローズは、施工が簡単に出来るように、脱着式にしました。
- 特殊ネジ(ビスコン)を使用しているため、下穴をあけたら直接ドライバーで締めつけ可能です。又、下穴が大きくなった時は、カールプラグ(6×25)で取付ける事も出来ます。(カールプラグは別売り)
- 両ネジタイプ(No.633C)もあります。