


- 特長**
- ・笠木の無いトイレブースで使用出来る戸当りです。
 - ・扉上部(木口面)に取付ける為、強度があり目立ちにくい形状です。
 - ・内開き使用時は、開時・閉時両方の戸当りとして機能します。
 - ・左右勝手兼用及び、内・外開き兼用で使用出来ます。

- 材質**
- ・SUS304 板厚3mm
 - ・戸当りゴム シリコンゴム焼付

- 仕様**
- ・扉厚 35mm～45mm(エッジ含む)

A 内開き

- ・扉と枠を平行にし、戸当りゴム部が枠に当たる位置でねじ止めして下さい。(パネルエッジ付とエッジ無しにより戸当り取付位置を調整して下さい。)(図1)

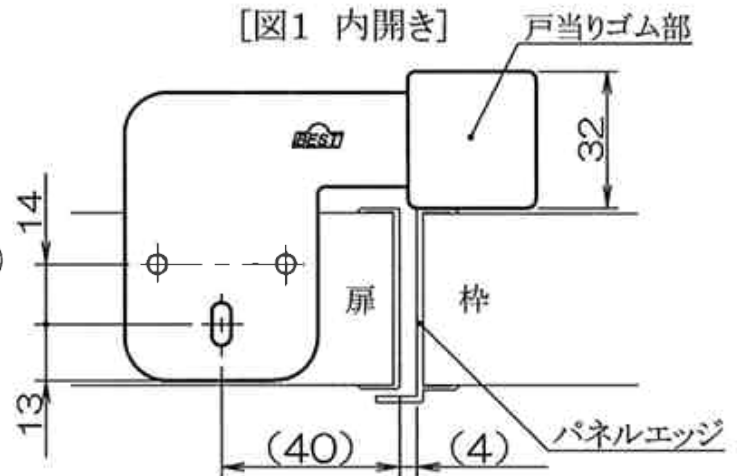

B 外開き (SK仕様)

- ・扉を90°開いた状態で、戸当りゴム部が枠(パネルエッジ)に当たる位置でねじ止めして下さい。(図2)

