


【No. 1602S ソリッド用グレビティヒンジ 左右勝手一覧表】

※ スタンダード左勝手=パブリック右勝手



| | | | | | | | |
|------|-------------------|-----------|-------|-------|----------|-------|-------|
| 取付ねじ | | スタンダードタイプ | | | パブリックタイプ | | |
| | パネル厚 | 13mm | 16mm | 20mm | 13mm | 16mm | 20mm |
| | 六角穴付皿ボルト (パネル) | M5x14 | M5x16 | M5x20 | M5x14 | M5x16 | M5x20 |
| | 六角穴付皿ボルト (扉厚13mm) | M5x14 | | | M5x14 | | |

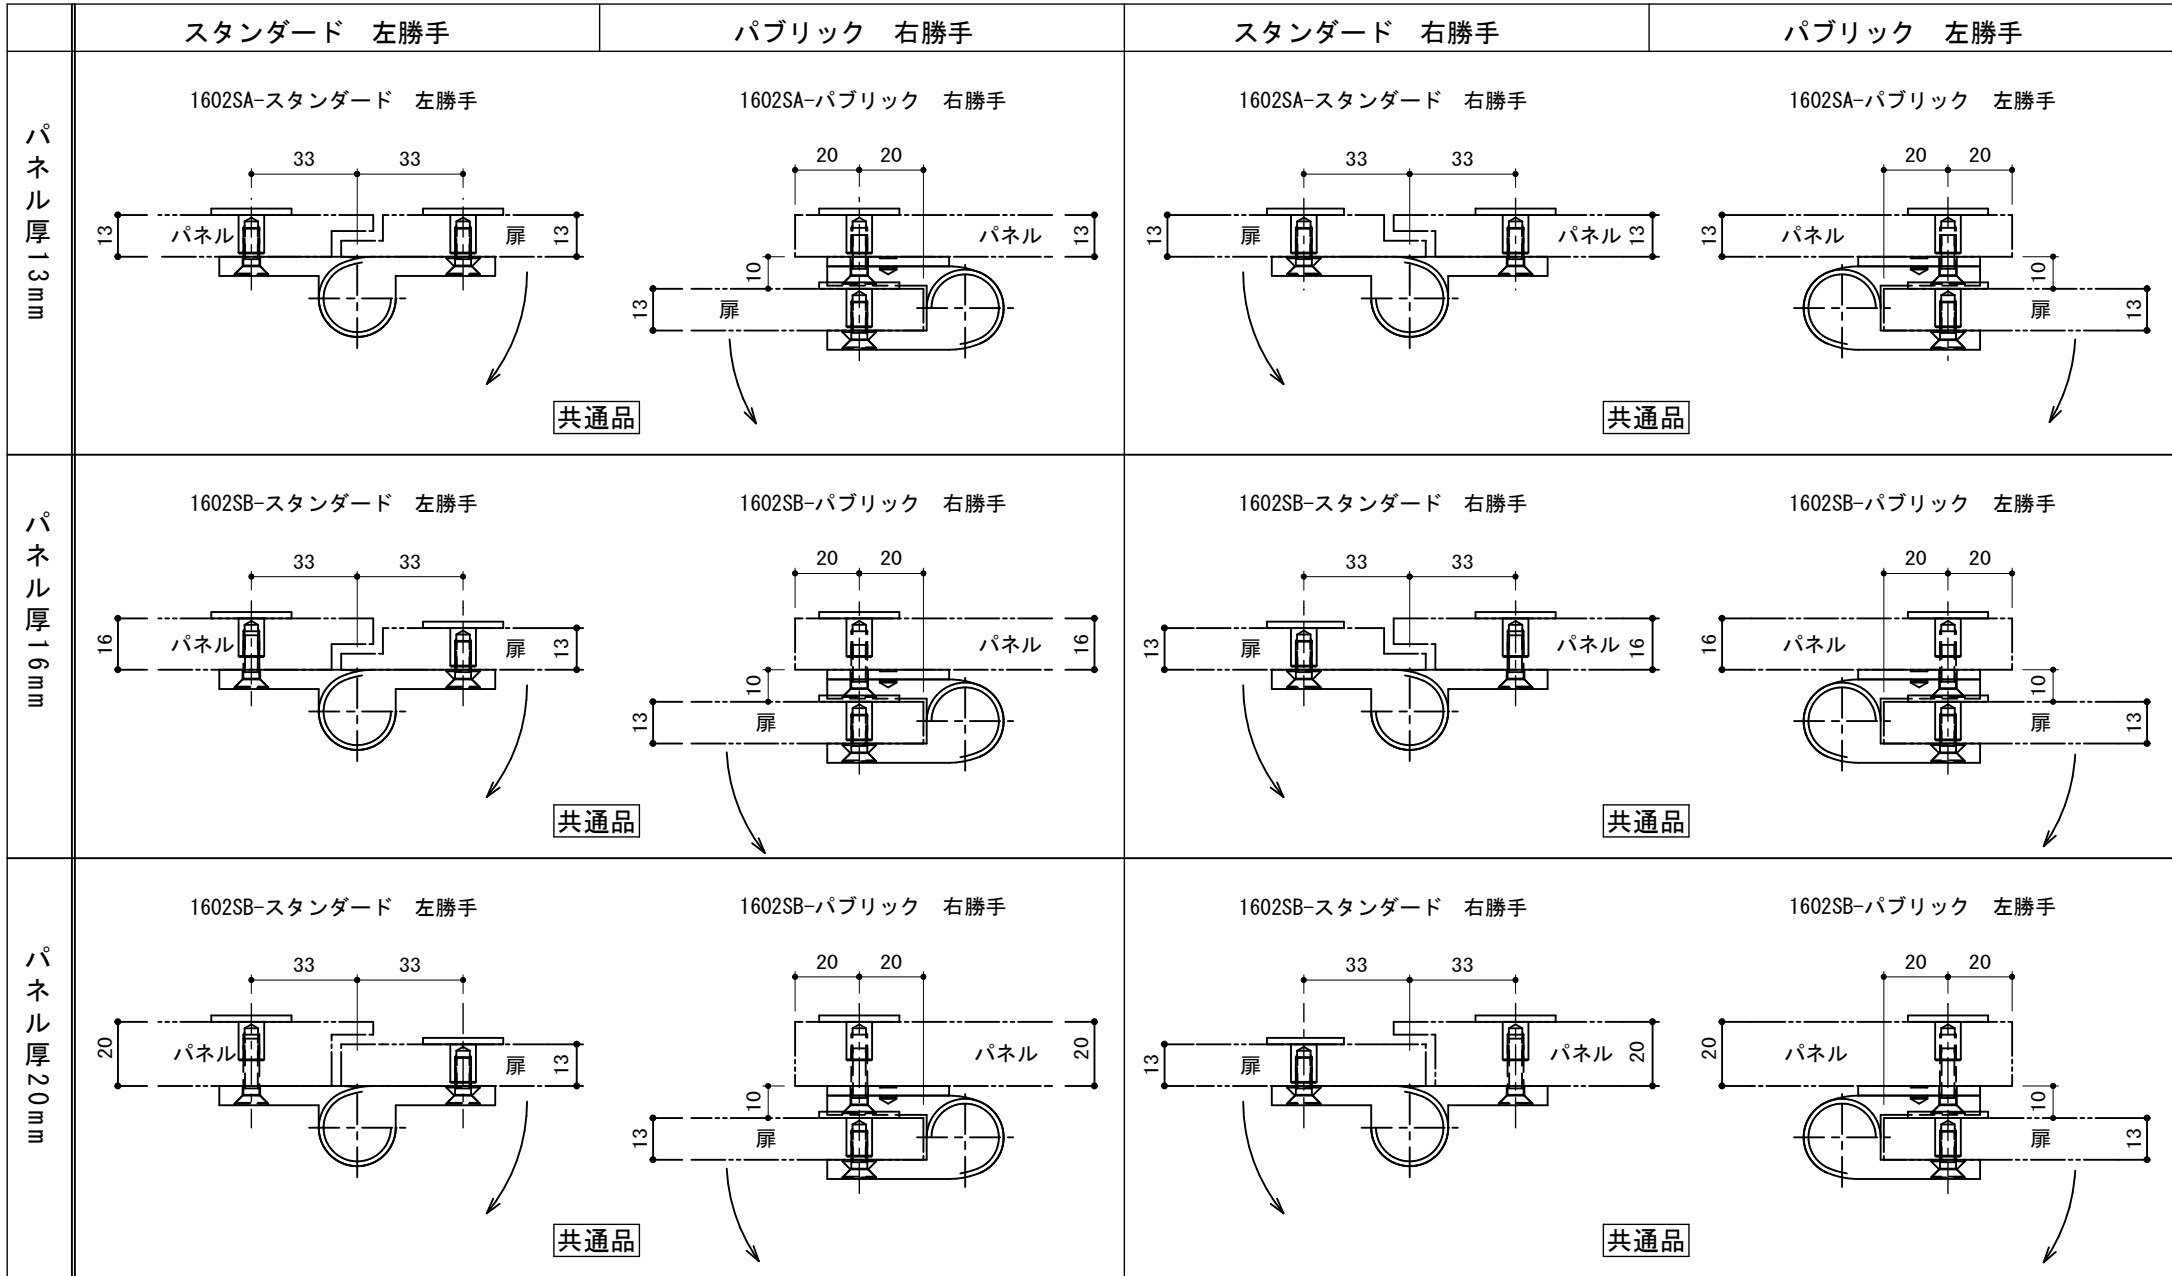