


取付説明書

梱包内容

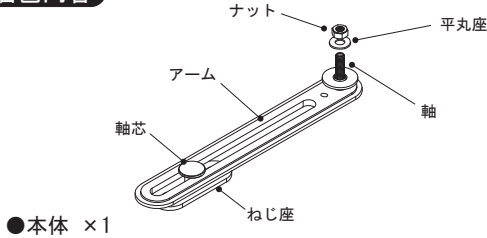


●本体 ×1

●ねじ座用スペーサー ×1
※調整が必要な際にお使いください


●取付ねじ 皿タッピンねじ
4×40(2本)

取付方法


① 笠木へ穴開け

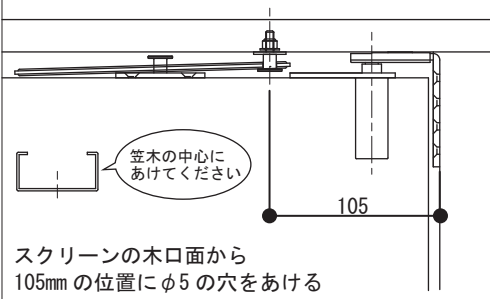

② 軸の取付け

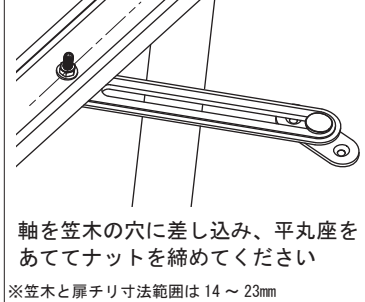

③ 扉へねじ座を取付け

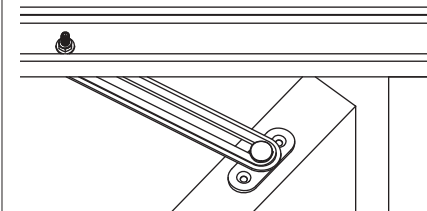

希望する角度※1にドアを開き、
ねじ座の位置※2を決めて取付けてください。

※1 90°以内
※2 ねじ座の軸芯とアームの溝端部が当たる位置

⚠ 注意事項

- 取付け後は動作確認を必ず行ってください。
- 取付けねじに緩みが生じた場合は締め直してください。
- ヒンジは中心吊りタイプを使用してください。

■お問い合わせ■

株式会社ベスト 〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町41番地 TEL 03-3257-7700 <http://www3.best-x.jp/>